

12/2024

TOSCAminni

SCHNITTMANUFAKTUR

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR



Level:
Fortgeschritten

BEAMER
A4 / A0

JACKE
Solveig

Größe
34-54


#jacksolveig

inkl. Nahtzugabe
auf Ebenen

Ohne Abpausen

www.toscaminni.de

Deutsch-
Englisch-
Französisch

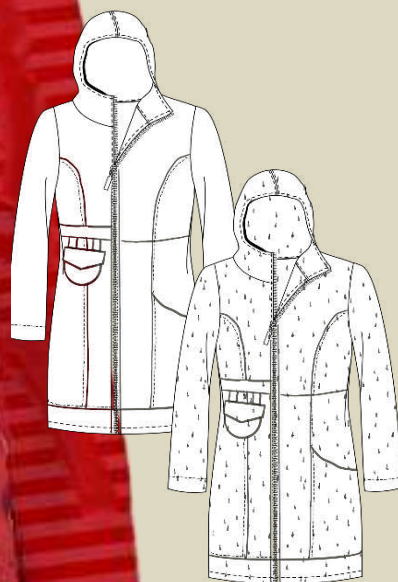

Nähanleitung • Schnittmuster



Material	
Stoffempfehlung	Sweat ca. 330g, French Terry 330g, Fleece, dickere Strickstoffe
Reißverschluss	teilbar (klicke auf den Link für die Bezugsquelle)
Paspolschnur	Durchmesser ca. 2mm – Länge ca. 3m (alternativ Kordel)

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Jacke	1,60	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80	2,00	2,00	2,10	2,10	2,10
Reißverschluss	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	0,85	0,86
Futter Kapuze	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110

TOSCAmini
SCHNITTMANUFAKTUR



Diese Anleitung enthält
Videosequenzen zum besseren
Verständnis



Inhaltsverzeichnis:

Bezugsquellen	Seite 4
Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 5
Richtige Größe finden	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte





>> Jacke mit Kapuze und Reißverschluss

Elegante Jacke mit figurbetonenden
Nähten und Paspeln, ergänzt durch
ein dekoratives Täschchen als
Blickfang

>> Stoff

Fleece
Steppstoff





Bezugsquellen für Stoffe und Nähzubehör

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für Dein Nähprojekt geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern. Klick auf den Link, so kommst Du zu direkt zu der jeweiligen Shop-Seite.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage an zulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision



Makerist



- [Jersey uni](#)
- [Jersey gemustert](#)
- [Jerseystoffe für Kinder](#)
- [French Terry](#)
- [Fleece](#)
- [Strickstoffe](#)

- [Einlage H180](#)
- [Gewebeeinlage G700](#)

[Nützliches Nähzubehör](#), wie
z.B. einen Rollschneider, Gummiband, Scheren u.v.m.

makerist

Stoffe Hemmers



- [Jerseystoffe](#)
- [Jerseystoffe für Kinder](#)
- [Fleece](#)
- [Wollstoffe/Strick](#)

[Nähmaschinenzubehör](#)
[Schneidereibedarf](#), z.B. Kreide,
Stoffklammern, Wondertape u.v.m.



stoffe.de

- [Jersey uni](#)
- [Jerseystoffe Kinder](#)
- [Jersey gemustert](#)
- [Fleece](#)
- [Wollstoffe](#)

- [EinlageH180](#)
- [EinlageG700](#)

- [Nähgarne](#)
- [Kopierpapier](#)
- [Nähmaschinenzubehör](#)
- [Scheren / Rollschneider](#)



stoffe.de




Urheberrecht:

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen:

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

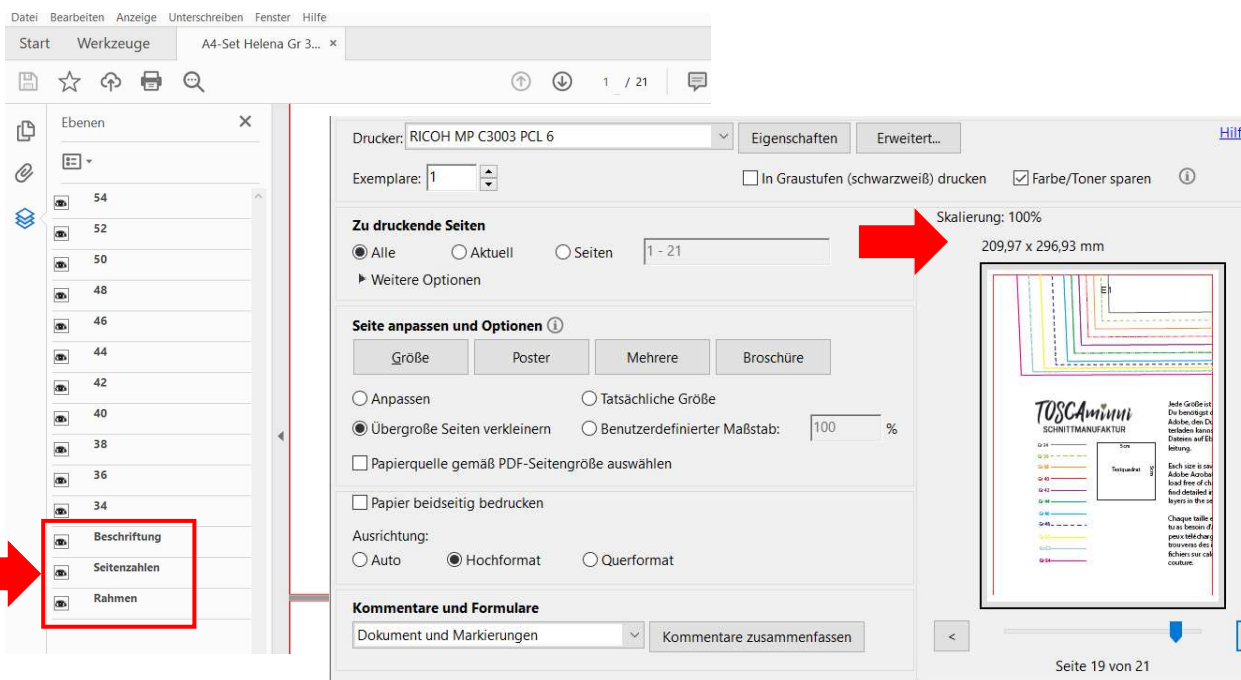

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergroße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm.** Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.




Schnitt kleben



Richtige Größe finden

Maßstabelle Damen Körpergröße 1,68m

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110

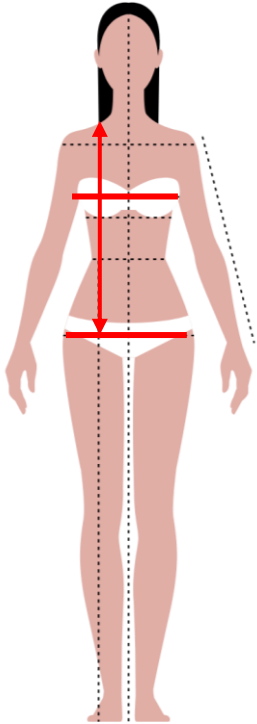

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 – empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus billigem Stoff anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen

Entscheidend für die Größenauswahl sind **Oberweite** und **Hüftweite**. Die Jacke ist figurbetont geschnitten und kann am Saum beliebig verlängert werden. Miss auch die Vordere Länge nach, ob die Jacke Deiner gewünschten Länge entspricht. Die Jacke reicht bis Mitte der Oberschenkel.


Jacke verlängern / verkürzen:

Die Jacke kannst du an den unteren Teilen verlängern / verkürzen. Denke daran, auch die Aufsatztasche entsprechend zu ändern. Alternativ kannst du auch die Saumblende weglassen. Die Ärmel kannst du im Bereich an der roten Linie (siehe technische Zeichnung Seite 8) ändern.

Der Schnitt hat eine Mehrweite von 4cm ist damit eng anliegend geschnitten. Wenn du es legerer haben möchtest, wähle einfach ein oder zwei Nummern größer.



Passpunkte für die Nahtzugabe

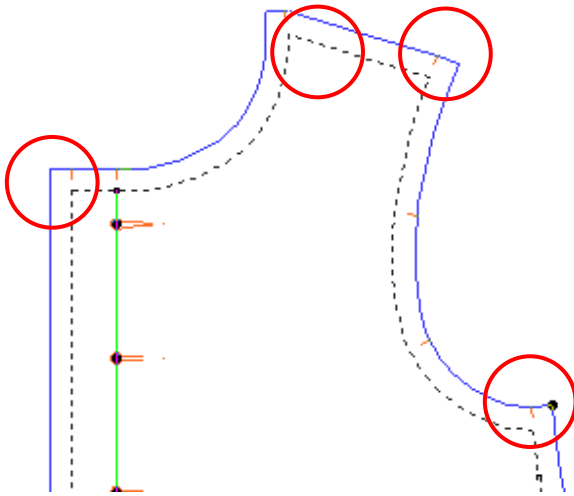

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weißt, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey

Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?


Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

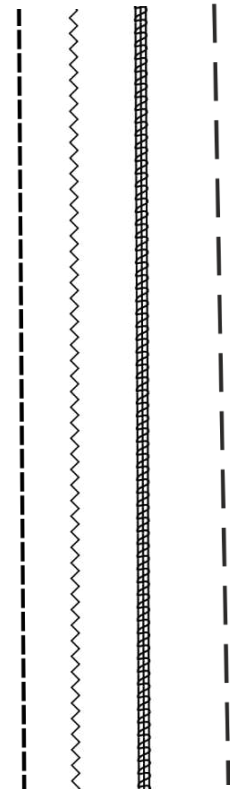



Technische Zeichnung:

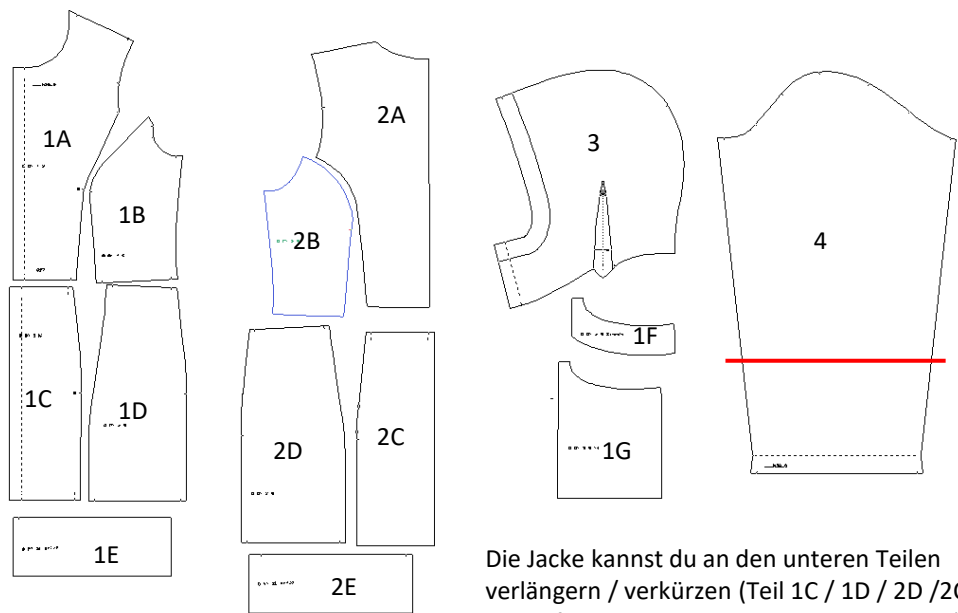

Die Jacke kannst du an den unteren Teilen verlängern / verkürzen (Teil 1C / 1D / 2D / 2C) – denke daran, auch die Aufsatztasche entsprechend zu ändern (Teil 1G)
Alternativ kannst du auch die Saumblende (Teile 1E/2E) weglassen. Ärmel kannst du im Bereich an der roten Linie ändern.

Zuschneideplan:

Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Futter
Vorderteil			
1A	Mittleres Vorderteil oben	2x gegengleich	
1B	Seitliches Vorderteil oben	2x gegengleich	
1C	Mittleres Vorderteil unten	2x gegengleich	
1D	Seitliches Vorderteil unten	2x gegengleich	
1E	Saumblende Vorderteil	2x gegengleich	
1F	Taschenbeleg	1x	
1G	Tasche	1x	
Rückenteil			
2A	Mittleres Rückenteil oben	1x Stoffbruch	
2B	Seitliches Rückenteil oben	2x gegengleich	
2C	Mittleres Rückenteil unten	2x gegengleich	
2D	Seitliches Rückenteil unten	2x gegengleich	
2E	Saumblende Rückenteil	1x Stoffbruch	
3	Kapuze	2x gegengleich	2x gegengleich
4	Ärmel	2x gegengleich	

Pflegehinweis:

Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Im Schnitt sind folgende Nahtzugaben enthalten:


- Nähte 1cm
- Saum 3cm
- Ärmelsaum 3cm
- Vordere Mitte Reißverschluss 2cm




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

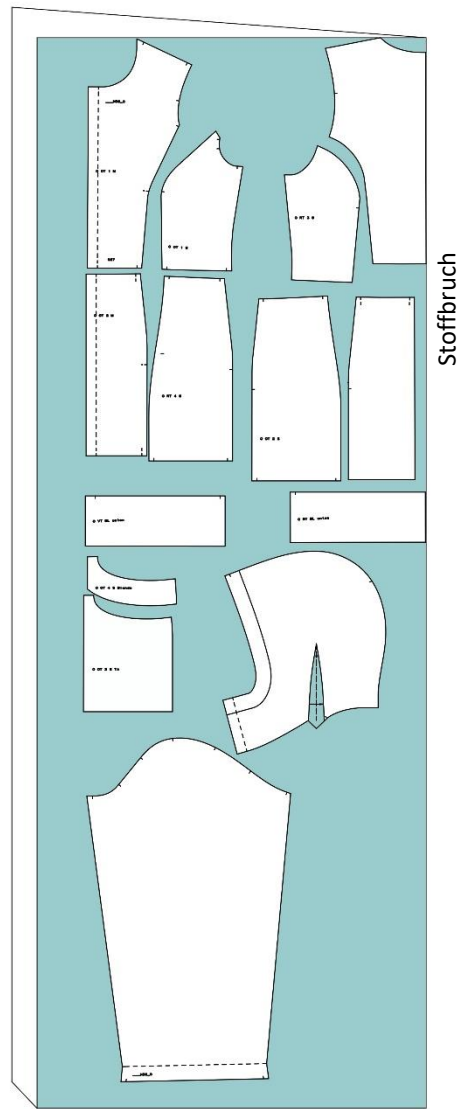

Zugeschnittene Teile

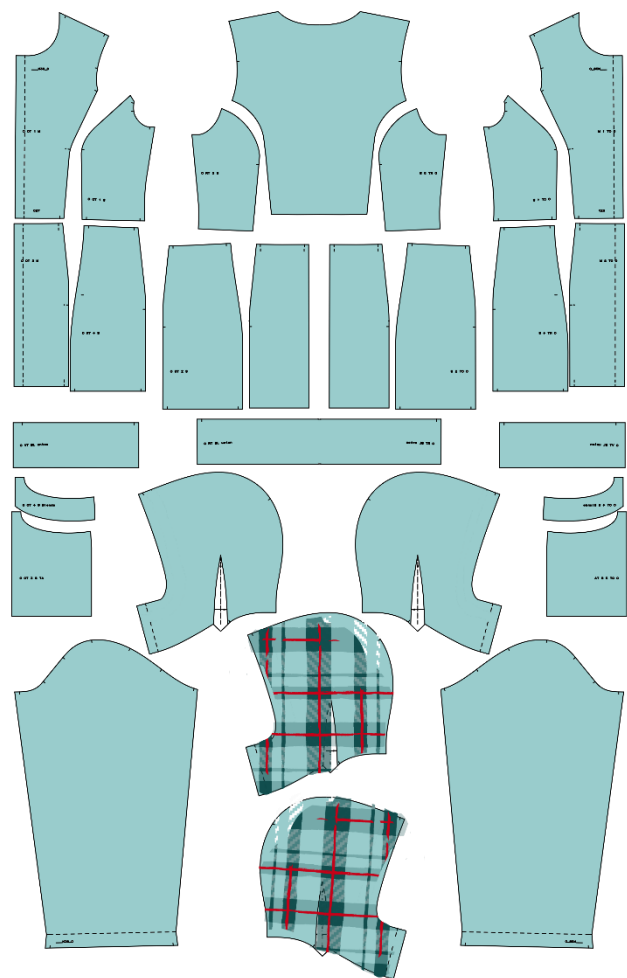



Vorbereitende Arbeiten:

Um die Jacke schneller nähen zu können, bereiten wir vorab einige Teile vor. Dazu gehören zum Beispiel die Kapuze und die Taschen. Diese Einzelteile stellen wir im Voraus fertig, damit wir sie später direkt in die Jacke einnähen können. So sparen wir Zeit beim Zusammensetzen der gesamten Jacke.




Doppellagig versäubern:

Wir nähen erst die Naht mit der Nähmaschine und versäubern die beiden Stofflagen im Anschluss mit der Overlock – sparst du dir jeweils einen Arbeitsschritt.

Technische Zeichnung:

Wer mag, kann als Hingucker eine kleine Tasche nähen, oder beginne gleich mit der Kapuze ab Seite 17.

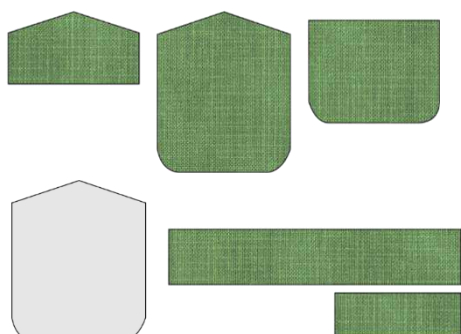

Tasche nähen:

Schnittteil	Zuschnitt	Einlage
Taschenklappe	1x	
Taschenbeutel	1x	
Taschenrückwand	1x	1x (entfällt bei dicken Stoffen)
Taschenfalte	1x	
Montagebänder	2x	



Tasche nähen:




[>>Video Tasche nähen](#)

- Zugeschnittene Taschenteile



- Die Taschenfalte an das vordere Taschenteil nähen – rechts auf rechts

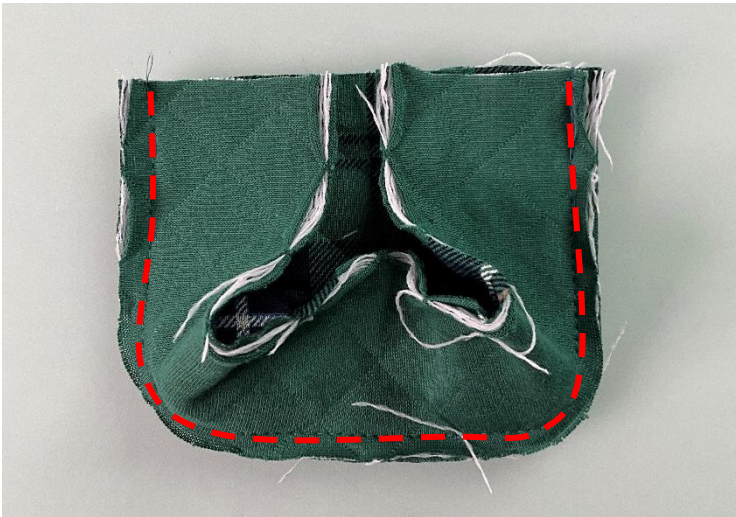

- Im Anschluss doppellagig versäubern Vgl. Seite 12





- Obere Kante der Tasche versäubern



- 1cm Nahtzugabe nach links klappen



- Nähen



Benötigte Teile:

- Taschen Rückenteil und die Klappe




- Klappe an der oberen Kante versäubern



- Klappe auf das Rückenteil stecken annähen



- Klappe nach rechts wenden

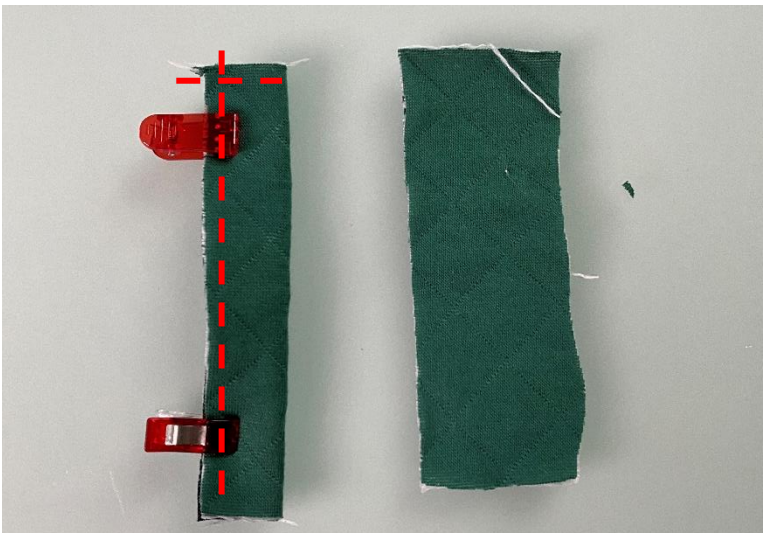

- Die Bänder zum Annähen der Tasche der Länge nach zur Hälfte legen
- 1x der Länge nach nähen
- 1x quer
- wenden



- Bänder auf die Rückseite des Taschenrückenteils nähen



- Taschenvorderteil an das Taschenrückenteil nähen



- Tasche nochmals nach links wenden
- Die Taschenfalte an der oberen Kante zusammennähen
- Ca 3cm nach unten



- Wenn du magst, kannst du noch ein kleines Label aufnähen und die Tasche ist fertig



Kapuze nähen:



- Kapuze Oberstoff
- Kapuze Futter



[>>Video Kapuze abfüttern](#)

- In beiden Kapuzen die Abnäher zusammenstecken
- Nähen



[>>Blogbeitrag: Abnäher nähen](#)



- Ansicht von der linken Seite.



- Futterkapuze und Oberstoffkapuze jeweils rechts auf rechts legen
- Hintere Mittelnäht nähen



- Futterkapuze auf rechts wenden in die Oberstoffkapuze schieben, so dass die Teile rechts auf rechts liegen
- An der vorderen Kante zusammenstecken
- Nähen



- Sieht nun so aus




- Kapuzennaht an den Rundungen einschneiden



- Kapuze wenden



- Die Naht in Richtung Kapuzenfutter legen
- Von rechts auf dem Futter knappkantig die Naht feststeppen
- Wenn man die Naht in das Kapuzenfutter legt und absteppt, wird verhindert, dass später das Futter vorsteht – es legt sich so automatisch in die richtige Lage

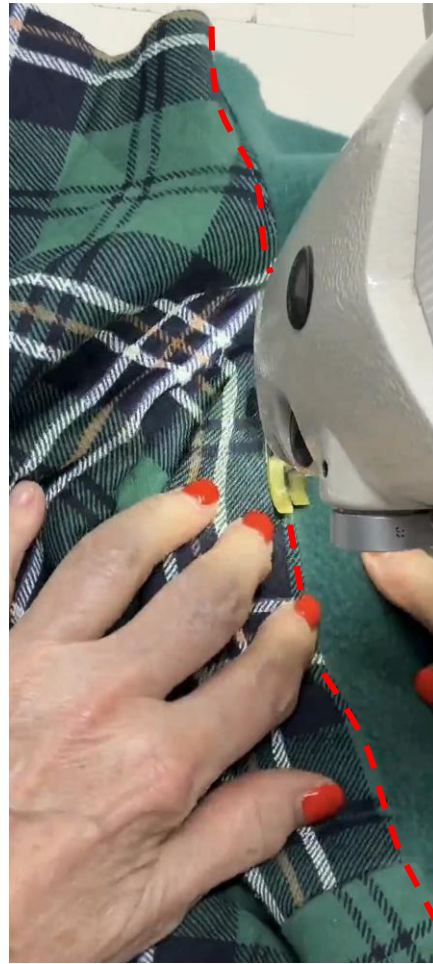



Eingriffstasche Vorderteil nähen:



[>>Video Tasche mit Beleg nähen](#)

Für welche Seite die Tasche genäht wird spielt keine Rolle

Du benötigst:

- Tasche
- Taschenbeleg
- Unteres seitliches Vorderteil

- Beleg auf die Tasche legen, rechts auf rechts
- Beleg annähen
- Die Nahtzugabe an den Rundungen einschneiden

- Die Nahtzugabe in den Beleg legen
- Absteppen



- Hier siehst Du auf der Rückseite, dass die Nahtzugabe in den Taschenbeleg gesteckt/genäht wird



- Beleg nach links klappen
- bügeln





- Die Tasche auf das untere seitliche Vorderteil stecken
- Die Tasche schließt mit der unteren Kante ab





- Das obere seitliche Vorderteil und das seitliche Unterteil mit der Tasche rechts auf rechts legen
- Nähen



- Naht mit der Overlock doppellagig versäubern



- Nahtzugabe nach oben legen und knappkantig von der rechten Seite absteppen
(Du kannst auch ohne absteppen
weaternähen, das ist Geschmackssache)



Vorderteile nähen:



Es geht nun weiter mit den mittleren Vorderteilen

- Das obere mittlere Vorderteil auf das untere mittlere Vorderteil rechts auf rechts stecken
- Nähen
- Naht mit der Overlock doppellagig versäubern

- Falls gewünscht, Naht von rechts nochmals absteppen
- Sieht dann so aus





- Wenn Du magst, kannst Du noch ein Label an die Tasche nähen

Paspel im Vorderteil einarbeiten: (optional)



[>>Video Paspel nähen](#)



Als erstes die Paspel anfertigen – wenn Du keine Paspel willst, kannst Du die Seitenteile direkt zusammennähen und ab Seite 30 weitermachen.

Dazu benötigst Du:

- Schrägstreifen 3cm breit
 - Paspolschnur mit 2mm (alternativ geht auch eine Kordel)
 - Länge – für 2 Vorderteile und 2 Rückenteile
 - Reißverschlussfuß
- Die Paspel wird zwischen dem mittleren und seitlichen Vorderteil mit dem Reißverschlussfuß eingenäht
 - Paspolschnur zwischen den Schrägstreifen legen und knappkantig mit dem Reißverschlussfuß absteppen.





- Fertige Paspel



- Evtl. Paspel aufstecken
- Genäht wird auf der Naht mit der die Paspel zusammengeknüpft wurde



- Paspel aufnähen
- Achte darauf, dass sich nichts verzieht



- Mittleres und seitliches Vorderteil rechts auf rechts legen
- Exakt auf dieser Naht die beiden Vorderteile zusammennähen
- Bild rechts: fertig genähtes Vorderteil mit Paspel



Für die Nähanfänger hier ein Blogbeitrag, wie man [>>geteilte Nähte](#) richtig zusammenfügt und was man bei der Nahtzugabe beachten muss.



Bild links:

- Verwende weiter den Reißverschlussfuß
- Genäht wird auf der Seite auf der die Paspelnaht zu sehen ist



Täschchen auf dem Vorderteil annähen:



- Streifen 5cm breit – Länge Taillennaht eines Vorderteils (hier abmessen) zuschneiden



- An jeder Seite eine Paspel aufnähen (alternativ ohne Paspel) - dann 1cm Nahtzugabe nach links bügeln)



- Paspel nach links einschlagen



- Sieht dann so aus



- Band mit Paspeln aufstecken
- Das Band trifft auf die Taillennäht
- Die Bänder der Tasche zwischen das Paspelband schieben, so dass die Bänder oben so weit zu sehen sind, dass man diese über das Paspelband klappen kann
- Jetzt die obere Seite festnähen, die Bänder von der Tasche stehen nach oben
- Nun die Bändchen nach unten klappen und die untere Seite inkl. Bänder annähen
- Falls der Stoff zu dick ist, kannst die Bänder auch per Hand annähen.



[>>Video Tasche nähen ab Min. 2,05](#)



- Zum Schluss nähen wir die Saumblende an.



- Den Saum von 3cm nach links bügeln, das erleichtert Dir später das Nähen des Saumes



- Das Saumteil an die untere Kante des Vorderteils - stecken rechts auf rechts
- Nähen



- doppelartig versäubern
- Von rechts absteppen (die Nahtzugabe legt sich automatisch mit der Kante nach unten)
- Das andere Vorderteil ebenso zusammensetzen.



- Von rechts nochmals absteppen (optional)



Rückenteil zusammensetzen:



Du benötigst folgende Teile:

- Oberes mittleres Rückenteil
- Obere seitliche Rückenteile
- Untere mittlere Rückenteile
- Untere seitliche Rückenteile



- Die unteren mittleren Rückenteile rechts auf rechts zusammennähen – das obere mittlere Rückenteil hat keine Naht
- Nähen
- Doppellagig Versäubern



- Das obere mittlere Rückenteil an das untere mittlere Rückenteil rechts auf rechts nähen
- Doppellagig versäubern
- Naht von der rechten Seite nochmals absteppen (optional)



- Seitliches oberes Rückenteil an seitliches unteres Rückenteil nähen
- Doppellagig versäubern
- Von rechts absteppen (optional)



- Paspel aufnähen, wie bereits auf Seite 27 beschrieben.



- Seitliche Rückenteile mit dem mittleren Rückenteil zusammennähen



- Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil legen
- An den Schultern zusammennähen
- Doppellagig versäubern



- Am Kapuzenfutter die Nahtzugabe von 0,8mm nach links bügeln



- Die Überstände der Kapuzenabnäher zurückschneiden



- Kapuze rechts auf rechts an die Jacke nähen (Das Futter noch nicht mit annähen)
- Die Abnäher gehören jeweils mit der Schulter zusammen gesteckt
- Die Kapuze endet an der vorderen Kante

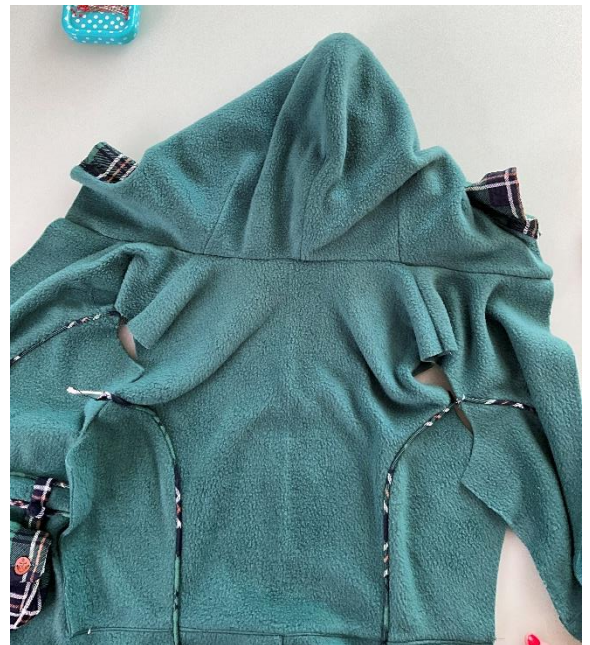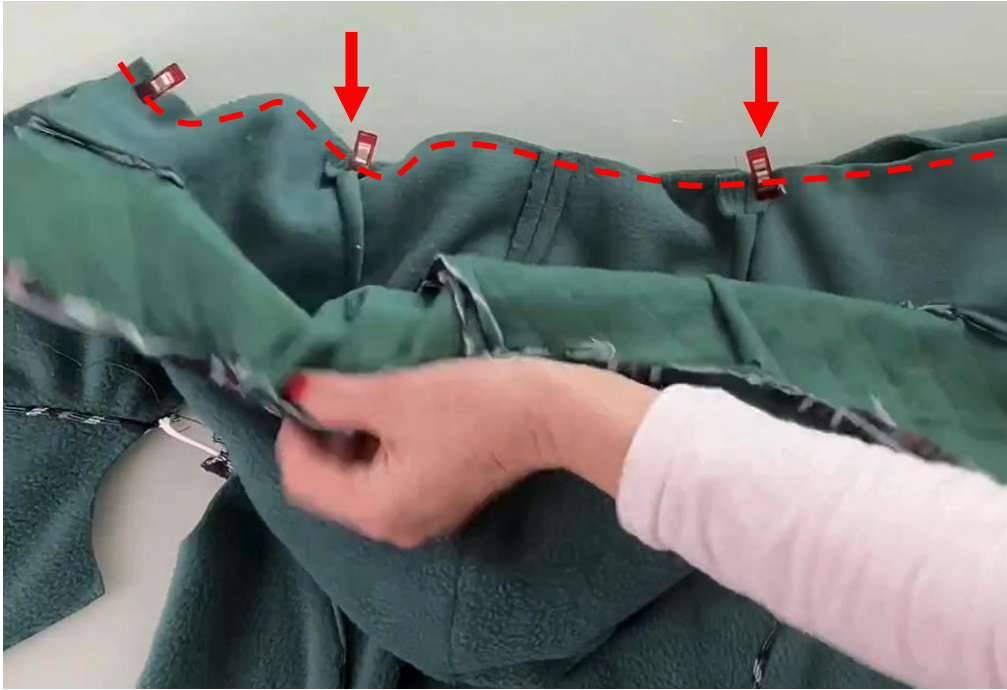



- Angenähte Kapuze von innen – das Futter ist noch offen und lose – als nächstes kommt der Reißverschluss in die Jacke



[>>Video: Reißverschluss einnähen](#)

Reißverschluss einnähen:



- Wir haben dir für den Reißverschluss eine Bezugsquelle angegeben, dort kannst Du „cm genau“ die gewünschte Länge bestellen (kostenlose Werbung)
- Reißverschluss teilen und mit den Zähnchen nach aussen an die vordere Kante stecken. Hier sind 2cm Nahtzugabe enthalten
- **WICHTIG:** Unten wird der Saum von 3cm ausgespart. Der Reißverschluss beginnt 3,5cm von der Kante entfernt.
- Oben enden die Reißverschlusszähne 1cm vor dem Beginn des Futters



Bild unten:

- Die erste Reißverschlusshälfte einnähen.
- Verwende den Reißverschlussfuß

TIPP: Nachdem sich diese Punkte beim Einnähen des Reißverschlusses sehr leicht verschieben, nähen wir diese Kreuzungen zuerst nur mit ein paar Stichen fest.





Danach kontrollieren ob die Nähte exakt gegenüberliegen.

Wenn alles passt, kannst Du den ganzen Reißverschluss einnähen.

Die Kanten am Reißverschluss von rechts nochmals knappkantig absteppen. Benutze dafür einen [>>Kantennähfuß \(Blogbeitrag\)](#)



Bild links:

- Das Kapuzenfutter über den Reißverschluss einschlagen und absteppen
- Auf der anderen Seite wiederholen



Ecken wenden – sieht dann so aus.




Kante des Kapuzenfutters um 0,8mm nach links einschlagen. Von rechts knappkantig mit dem Kantennähfuß absteppen.



Ärmel einnähen:





Die Vorderseite des Ärmels markieren, um Verwechslungen zu vermeiden.

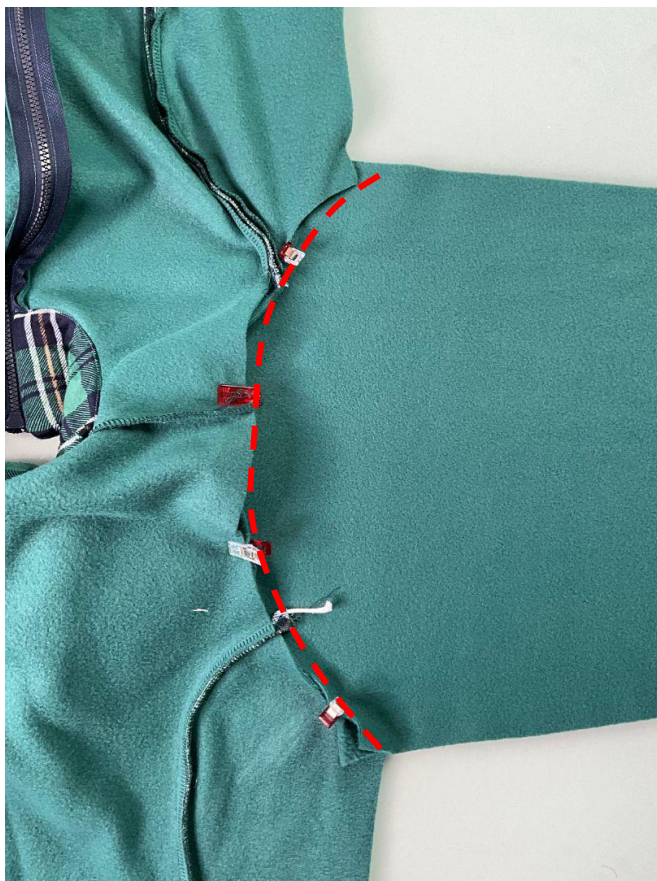

Ärmel rechts auf rechts einsetzen – Markierungen beachten


Sieht dann so aus.

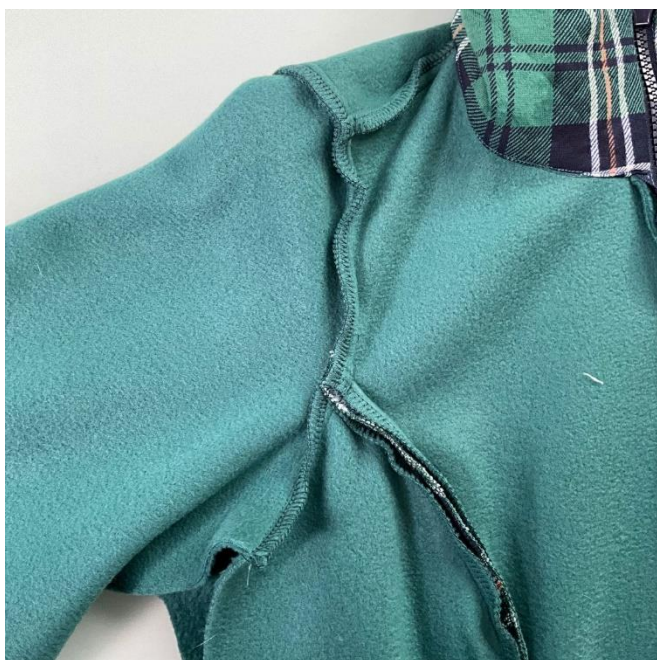

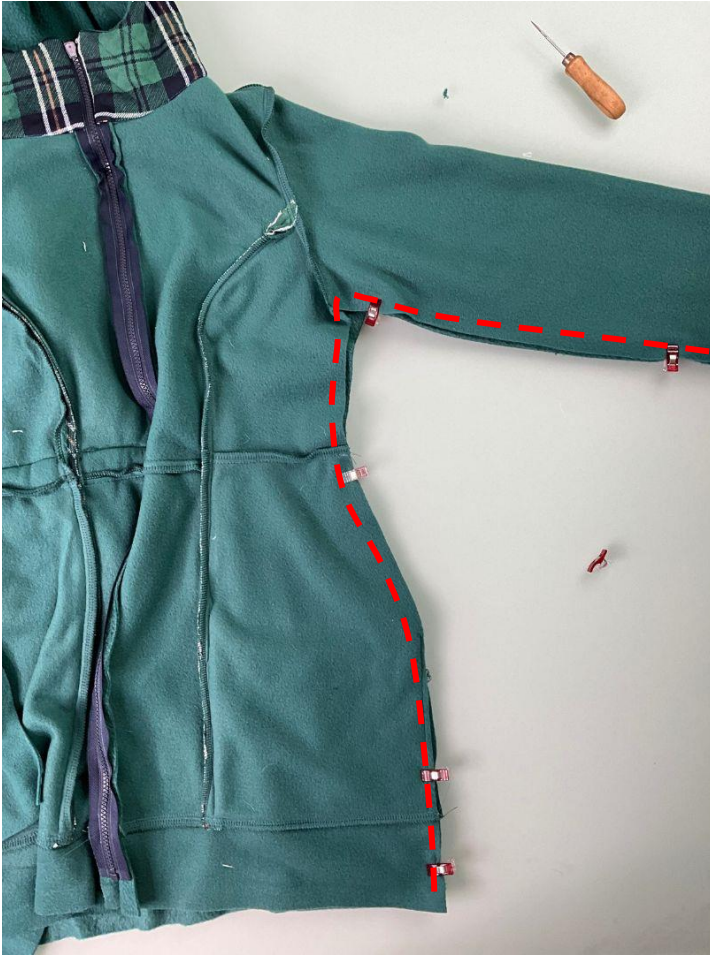

Seitennähte schließen – Jacke liegt rechts auf rechts

Nun können wir die Bündchen nähen.

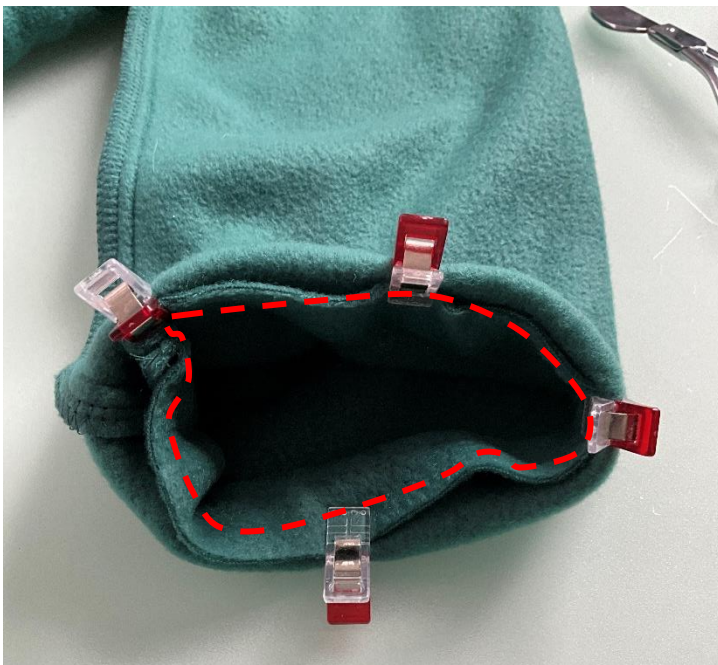

- Wir haben die Ärmel mit einem Fakebündchen genäht.
- Den Ärmelsaum von 3cm nach innen schlagen.
- Anschließend den zusammengesteckten Saum wieder nach aussen klappen – es liegen 3 Lagen übereinander.
- Nun den Saum einfach absteppen und anschließend wieder nach aussen klappen.



[>>Video: „Faule Bündchen“ nähen](#)



- Sieht dann so aus.

Saum nähen:



- Saumkante mit der Overlock versäubern



- Den Saum von 3cm über den Reißverschluss legen (rechts auf rechts)
- Kontrollieren ob beide Seiten gleich lang sind
- Nähen (beide Seiten)
- Saum nach außen wenden





- Saum nach links einschlagen, abstecken
- Kompletten Saum von der rechten Seite absteppen.



- Ansicht von innen



- Wenn Du magst, noch ein Label innen anbringen – die Jacke ist nun fertig 😊



#jacksolveig



Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederaltich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607